

Kleurenkaart

Ve-Ka

Industrie Keramische
Grondstoffen b.v.

www.ve-ka.nl




MOJO
KERAMIEK

Opglazuurverf voor porselein (poedervorm). Baktemperatuur 775-825°C. LOODVRIJ

"Gold Marque" serie. Onderling mengbaar. Vaatwasmachinebestendig.




Kleurmengsels

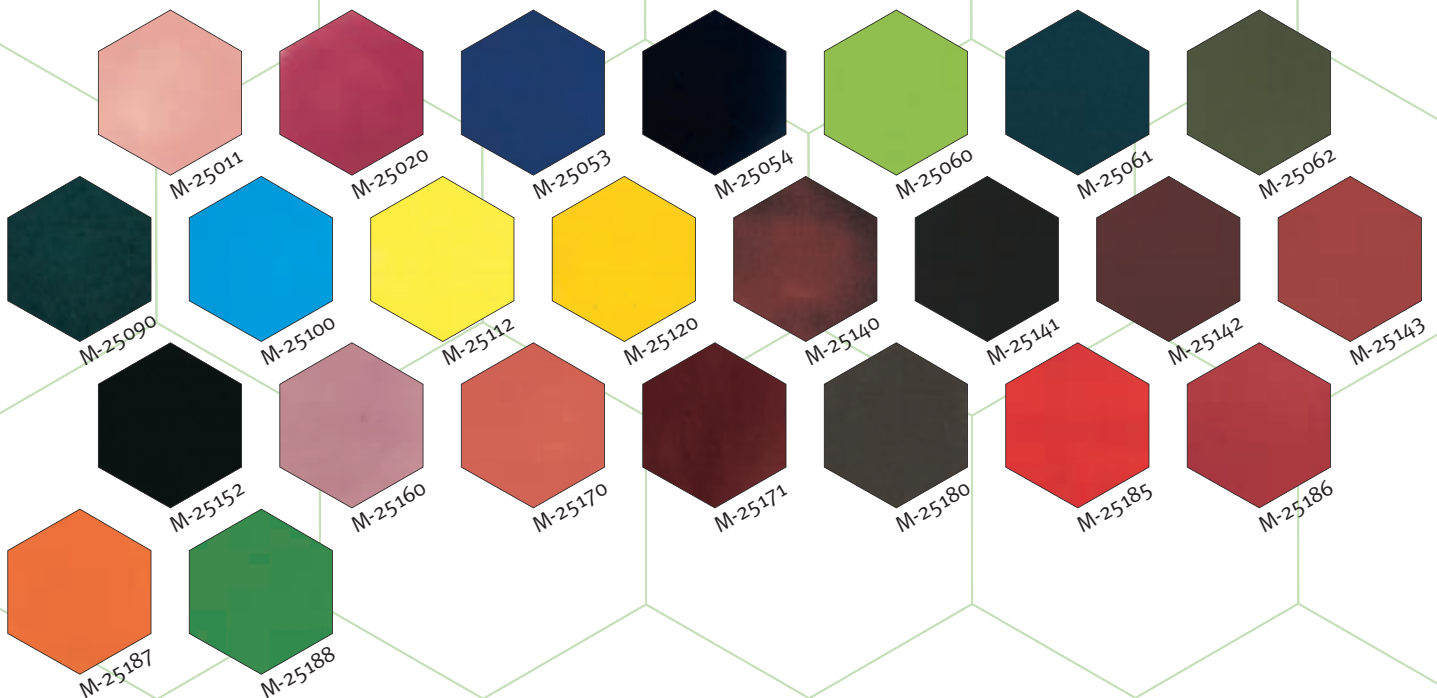


Deze kleurenkaart toont het nieuwe glazuurprogramma van Ve-Ka. Met enige trots introduceren wij de nieuwe GL-5000 effectglazuurserie. Al deze effectglazuren zijn gif-en loodvrij. Al onze producten worden volgens de laatste richtlijn (67/548/EEG) geëtiketteerd. Op dit etiket worden een aantal waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen afgedrukt. Ve-Ka wijst u erop, dat deze richtlijn niet specifiek voor glazuren is gemaakt. Wij adviseren u om glazuren, welke niet als gevaarlijk en/of giftig worden aangemerkt toch met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Werk zo veel mogelijk met ademhalingsbeschermingsmiddelen. Eet en/of drink niet tijdens het werken met glazuren. Restanten glazuur altijd met chemisch afval meegeven en niet via het riool afvoeren. Voor ieder product hebben wij produktinformatiebladen, welke op aanvraag te verkrijgen zijn. Deze kleurenkaart geeft u een goede indruk van de te verwachten kleur. Alhoewel wij onze uiterste best doen, kan het drukprocede kleine afwijkingen ten opzicht van de echte gebrande kleur geven. Wij adviseren u in geval van grote aantallen en/of kostbare werkstukken eerst een glazuurproef te stoken.


Glazuur voor aardewerk (1000-1060°C) glans. LOODVRIJ

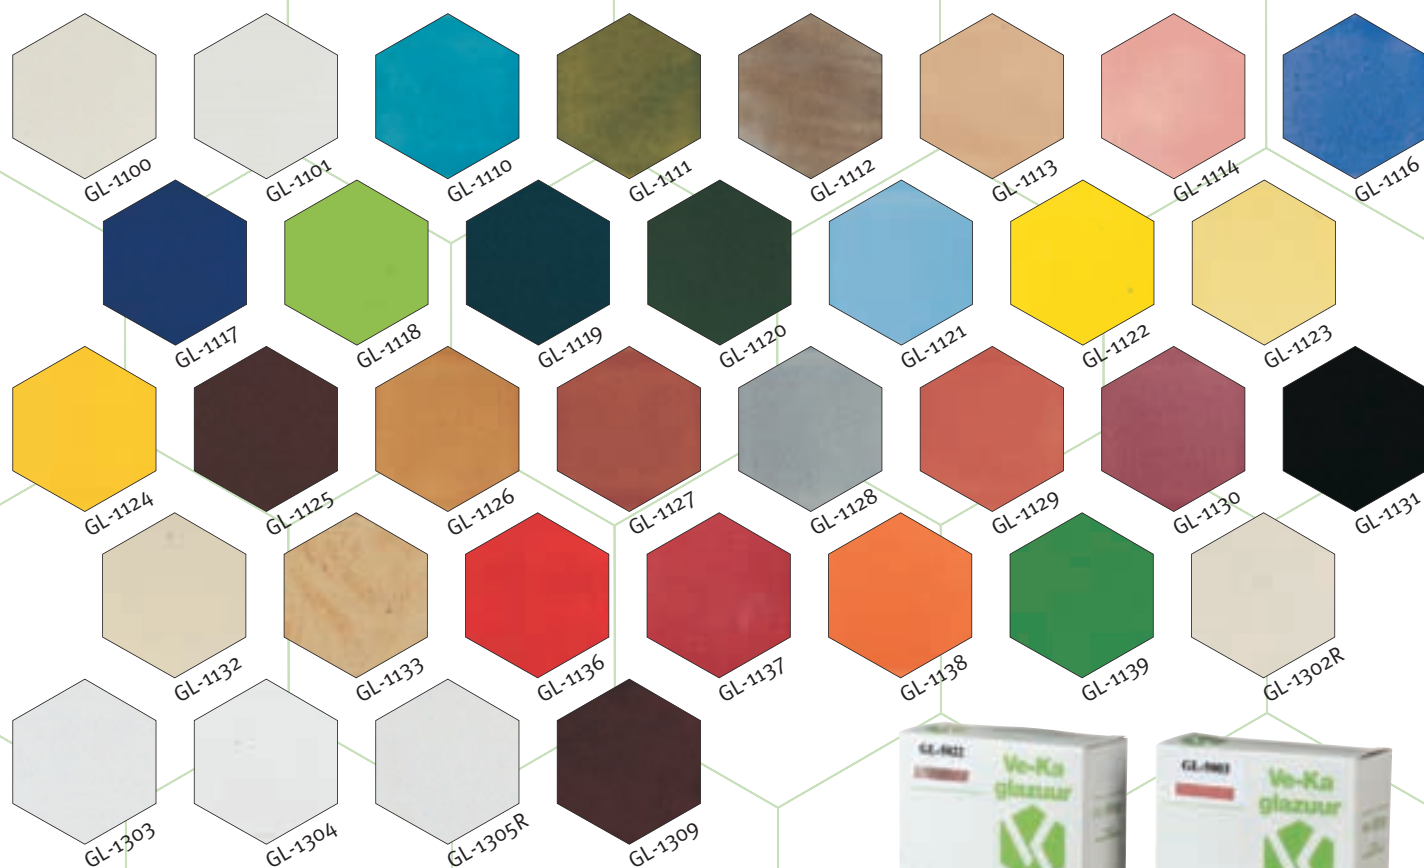


Glazuur voor aardewerk (1000-1060°C) mat. LOODVRIJ

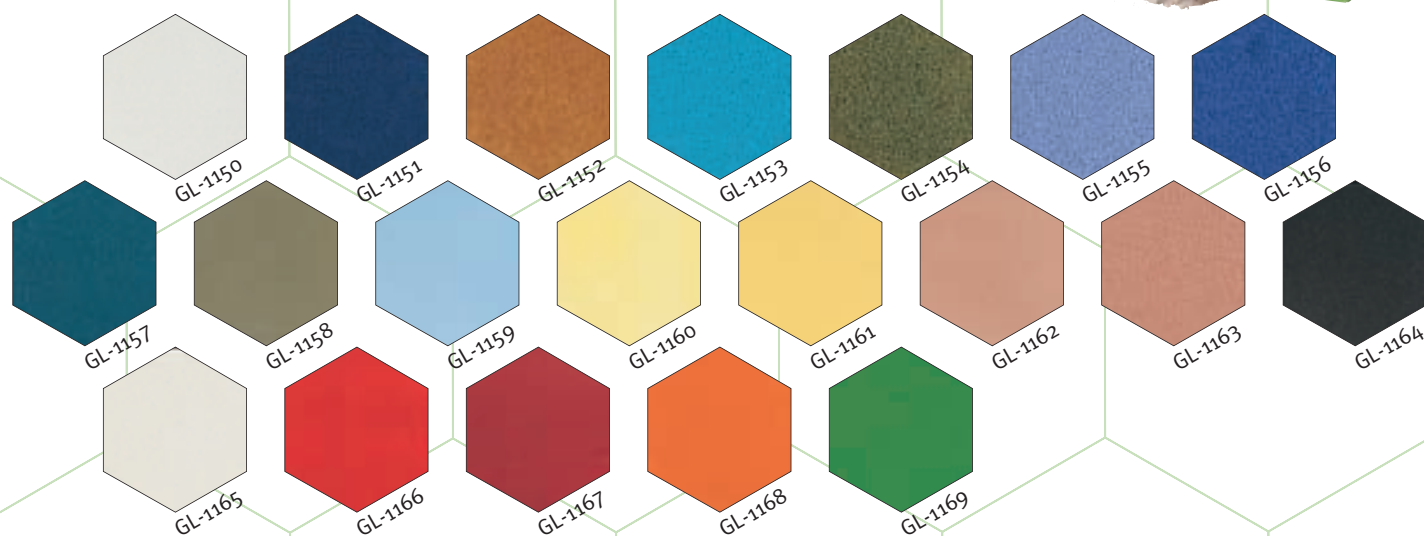


Glazuur voor aardewerk (1000-1060°C). LOODHOUDEND




Effektglazuur voor aardewerk (1000-1060°C). LOODVRIJ

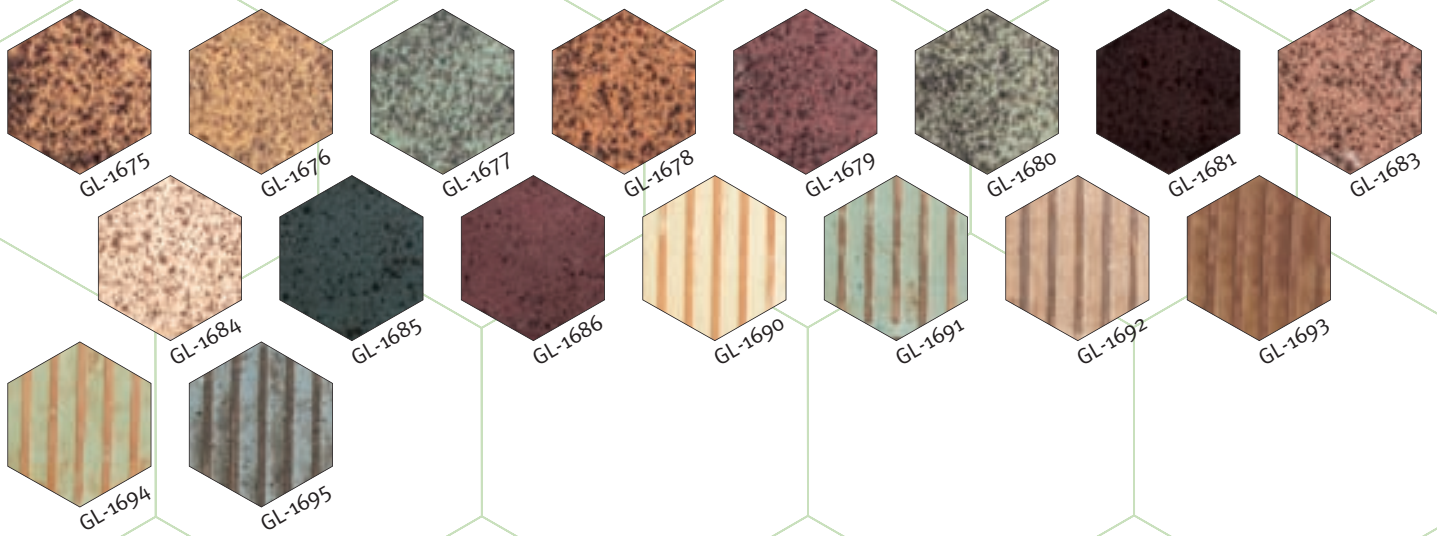


Effektglazuur (ontwikkeld naar de laatste technische mogelijkheden om bepaalde effecten zonder lood en/of andere giftige/schadelijke stoffen te behalen).

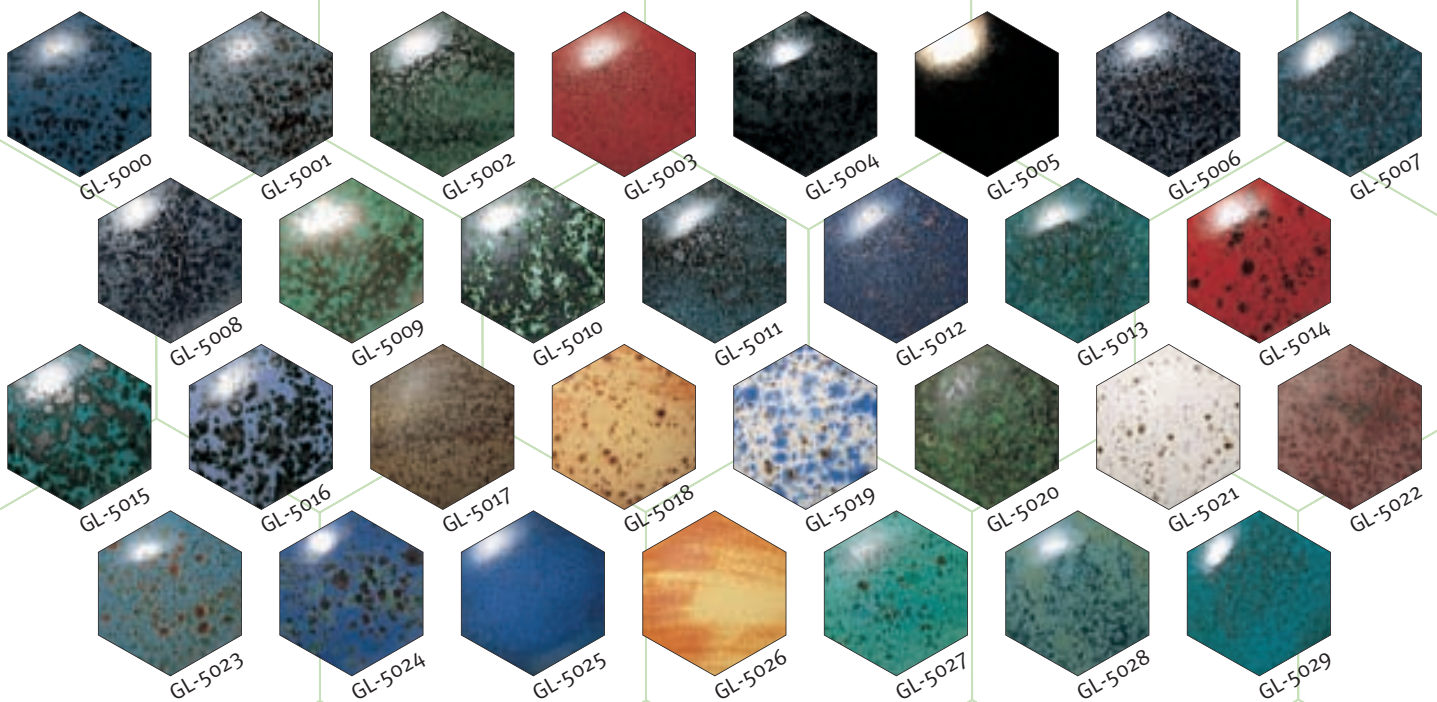


Effektglazuur (ontwikkeld naar de laatste technische mogelijkheden om bepaalde effecten zonder lood en/of andere giftige/schadelijke stoffen te behalen).

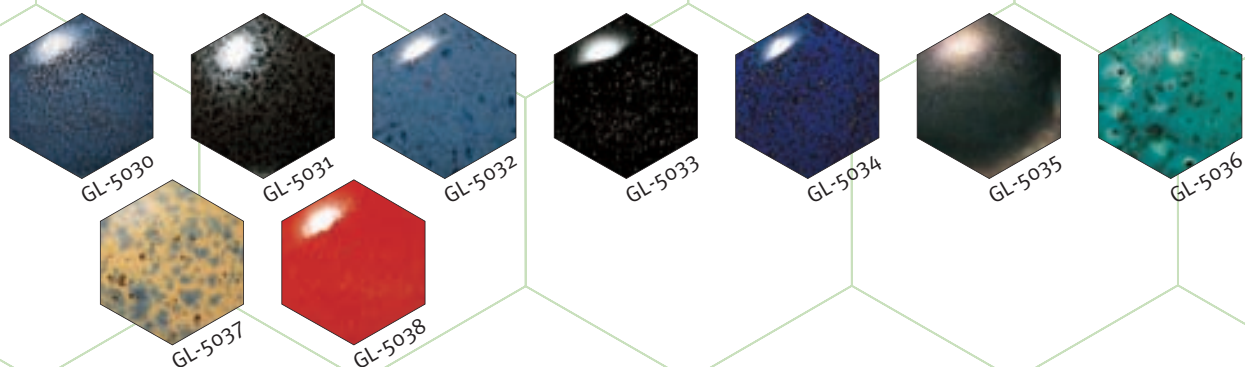


Glazuur voor steengoed (1180-1230°C) mat. LOODVRIJ

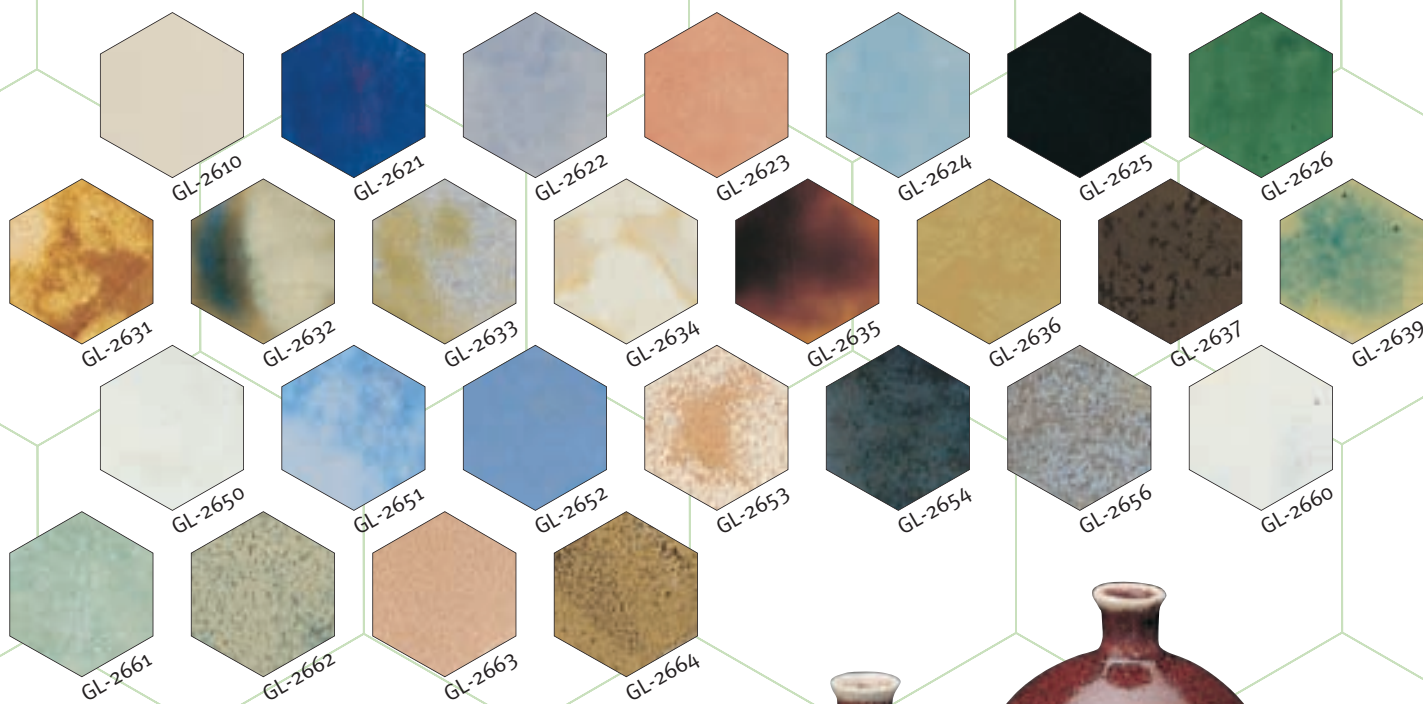


Kwastglazuur fabrikant Botz

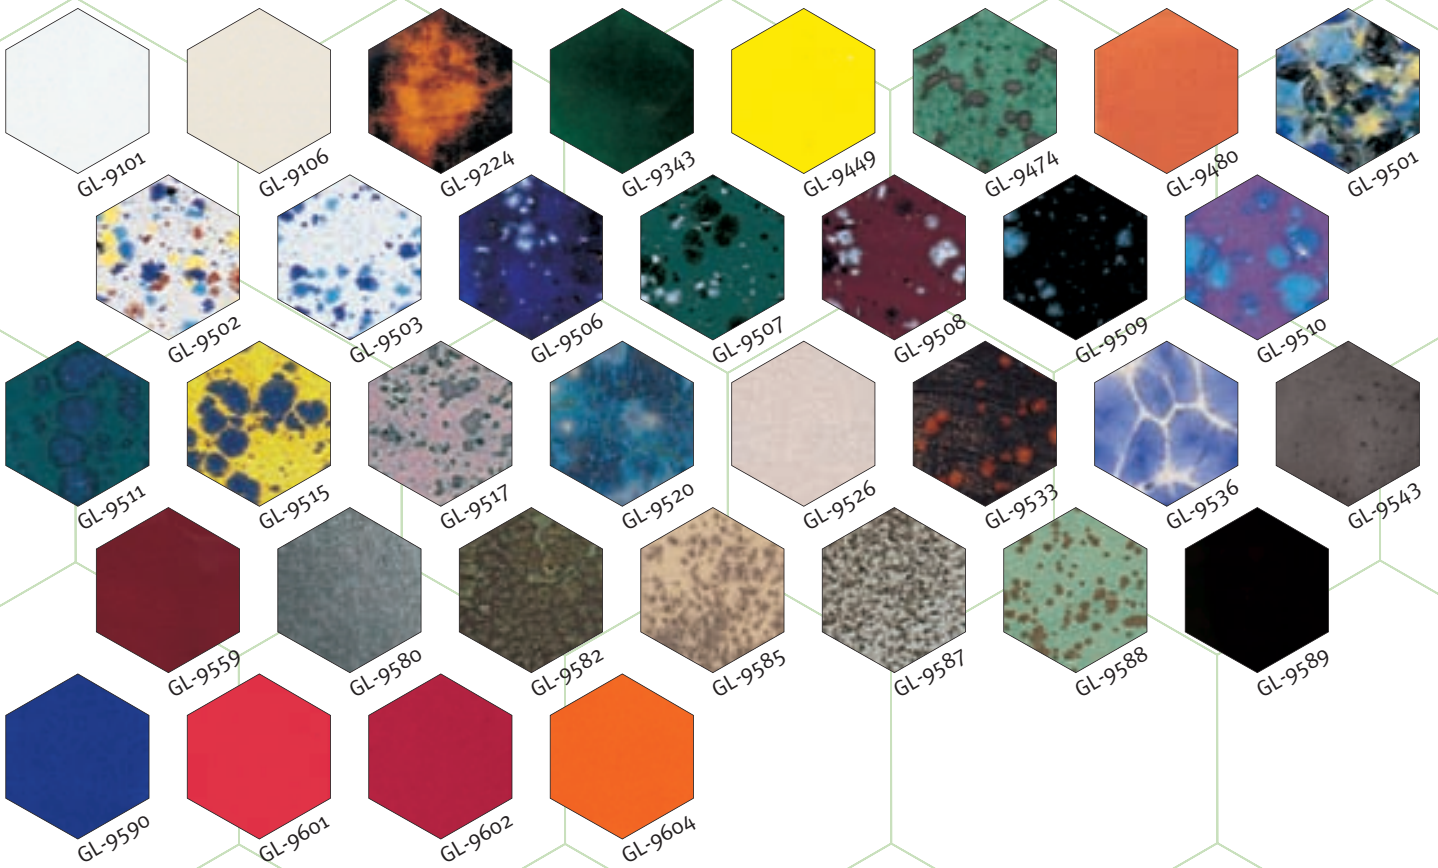

Luster, 3e brand, baktemperatuur 675-775°C

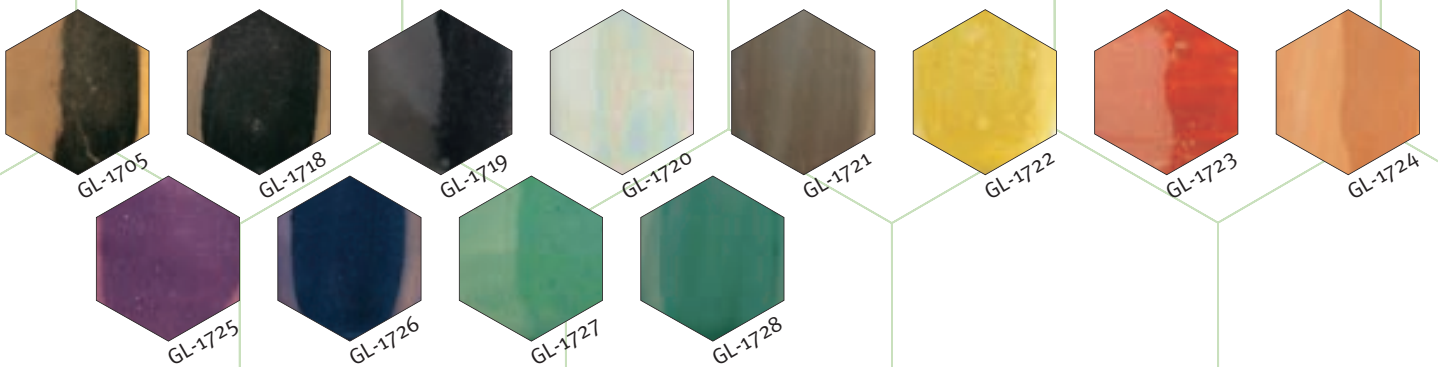


Edelmetaal, 3e brand, baktemperatuur 700-7800°C






Onderglazuurpotloden, max. temp. 1200°C. LOODVRIJ

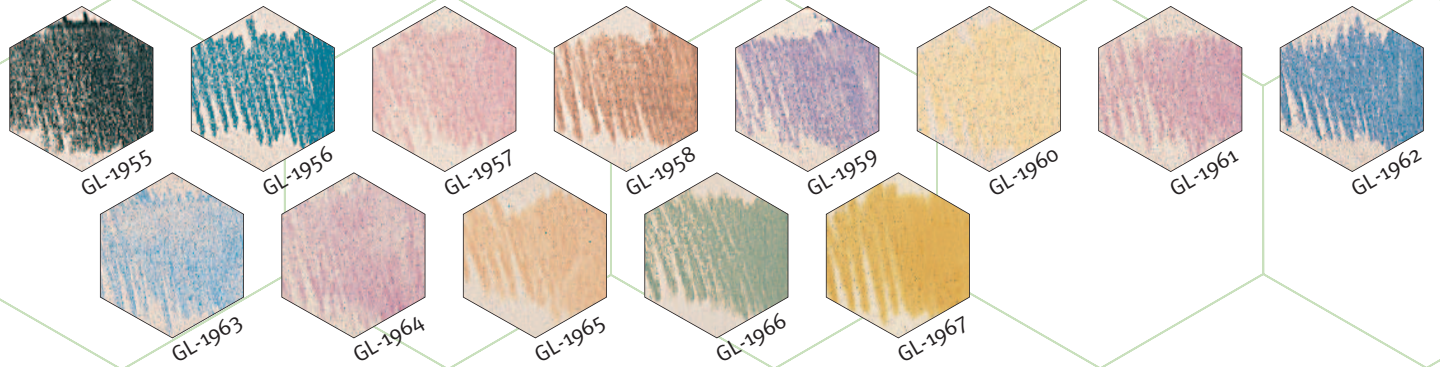


Engobes

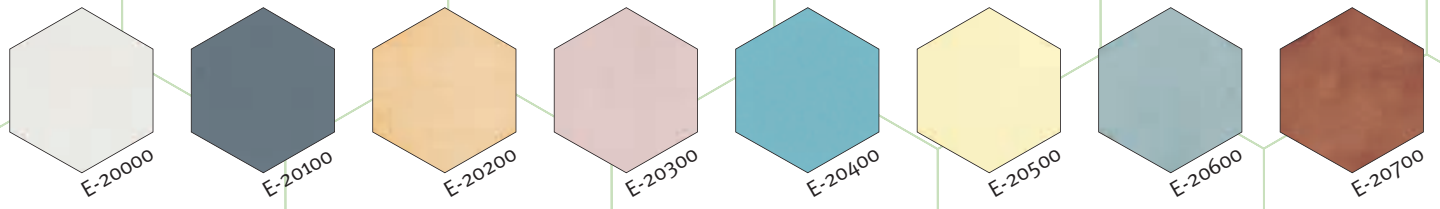


Majolica onder-en opglazuur, maximale baktemperatuur 1200°C

Tevens te gebruiken als glazuurkleurmiddel. Kleuren zijn onderling mengbaar. LOODVRIJ

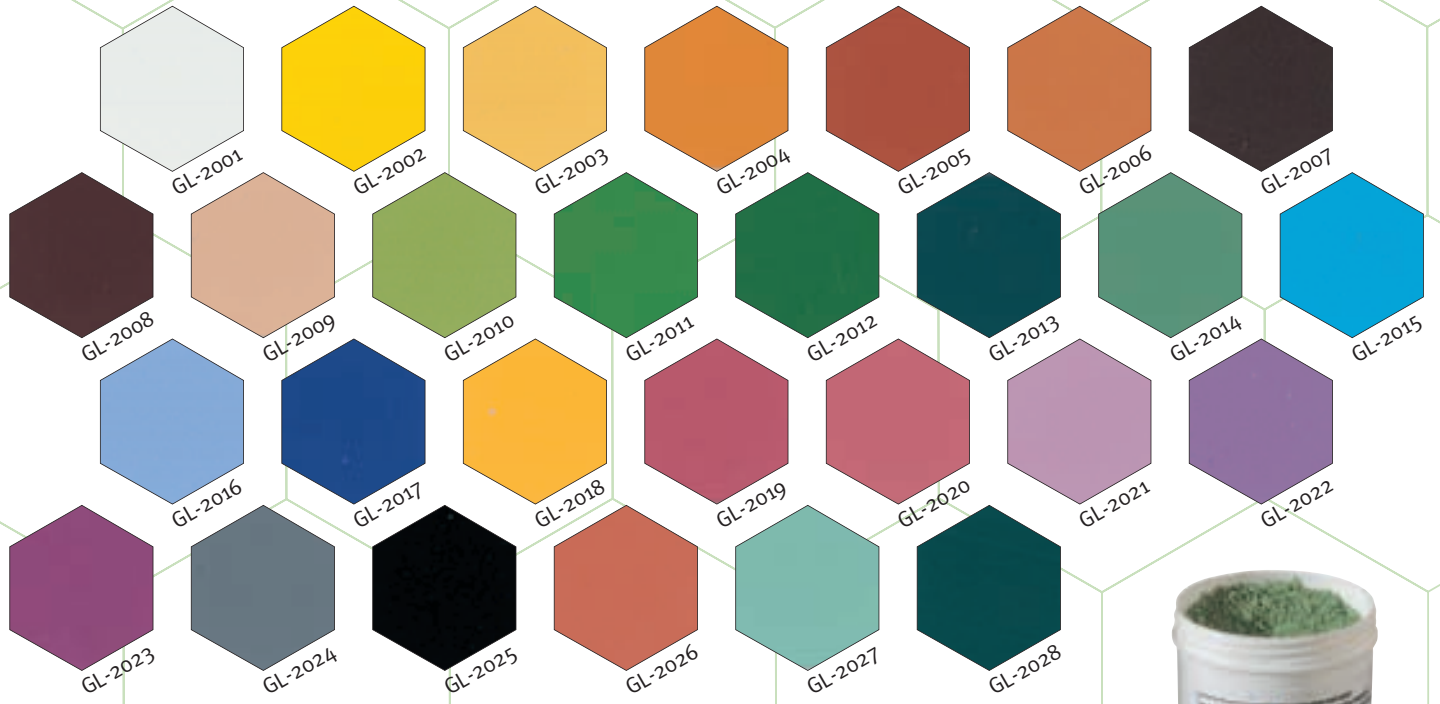


*De kunst is het leggen
van kleur en nuance
van inhoud en vorm
in de juiste balans*

*Breng wat kleur in uw werk
en kijk maar eens even
want tenslotte is kunst
de glazuur op het leven*

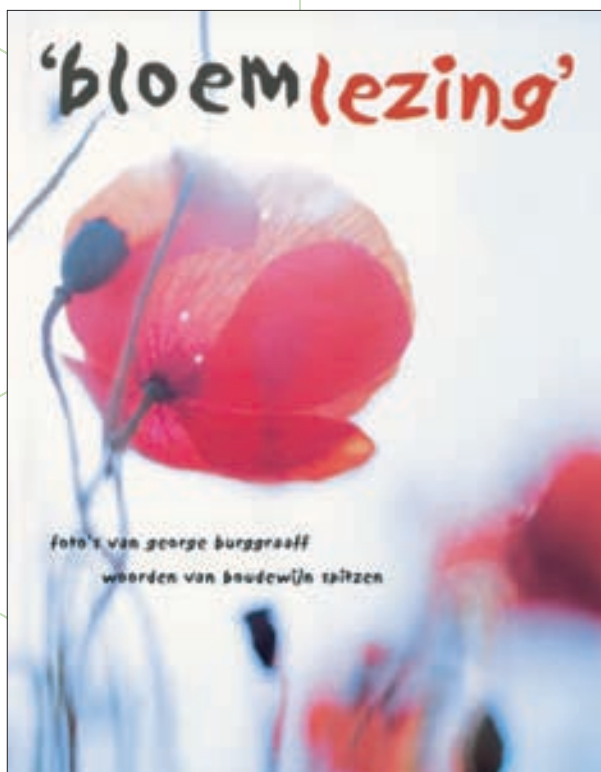

www.bloemlezing.nl

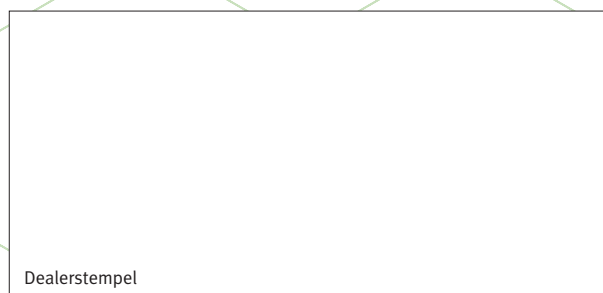

Dealerstempel

